


Koupelnové zrcadlo Vario Light, spínač, 700 x 500mm, 4000K, IP44

E55103

Rozměry:

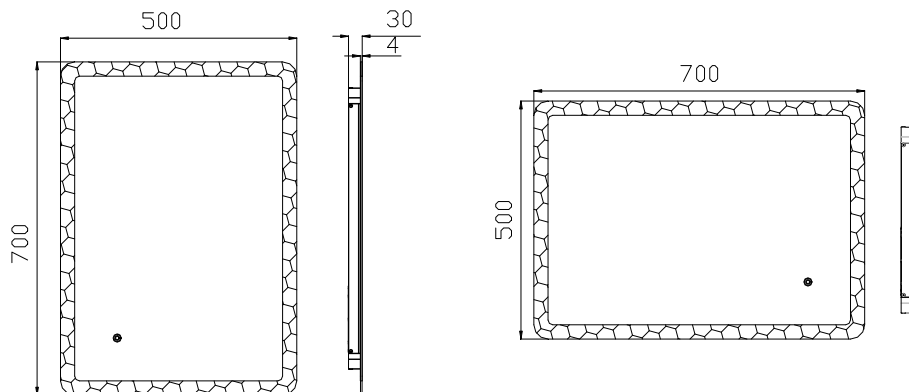


Parametry:



Popis parametru:	
Materiál:	4mm ekologické stříbro, bez použití mědi
Rám:	Hliník
Zdroj světla:	SMD2835 LED pás ,60čipů/m, 12VDC, Ra≥80, 1991LM, Příkon: 18,1W.
Jmenovitý výkon:	Max 25W
Teplota světla:	3000K-6500K
Vstupní napětí:	220-240V AC
Vstupní frekvence:	50/60Hz
Provozní teplota:	-20°C to 45°C - vnitřní prostory
Záruka:	2 roky, při správné instalaci
Instalace:	Zavěšení na stěně
Ochrana:	IP44
Rozměry:	700x500x30mm

Návod k použití:

1. Dotyková ploška pro ovládání svítí bíle pokud je zrcadlo připojeno k síti.
2. Přiložte prst na dotykovou plošku (rozsvítí se modře) pro zapnutí. Další stisknutí plochy osvětlení zrcadla vypne (ploška se opět rozsvítí bíle)
3. Dotkněte a přidržte plošku (>2 vteřiny) pro vypnutí světelné signalizace plošky.

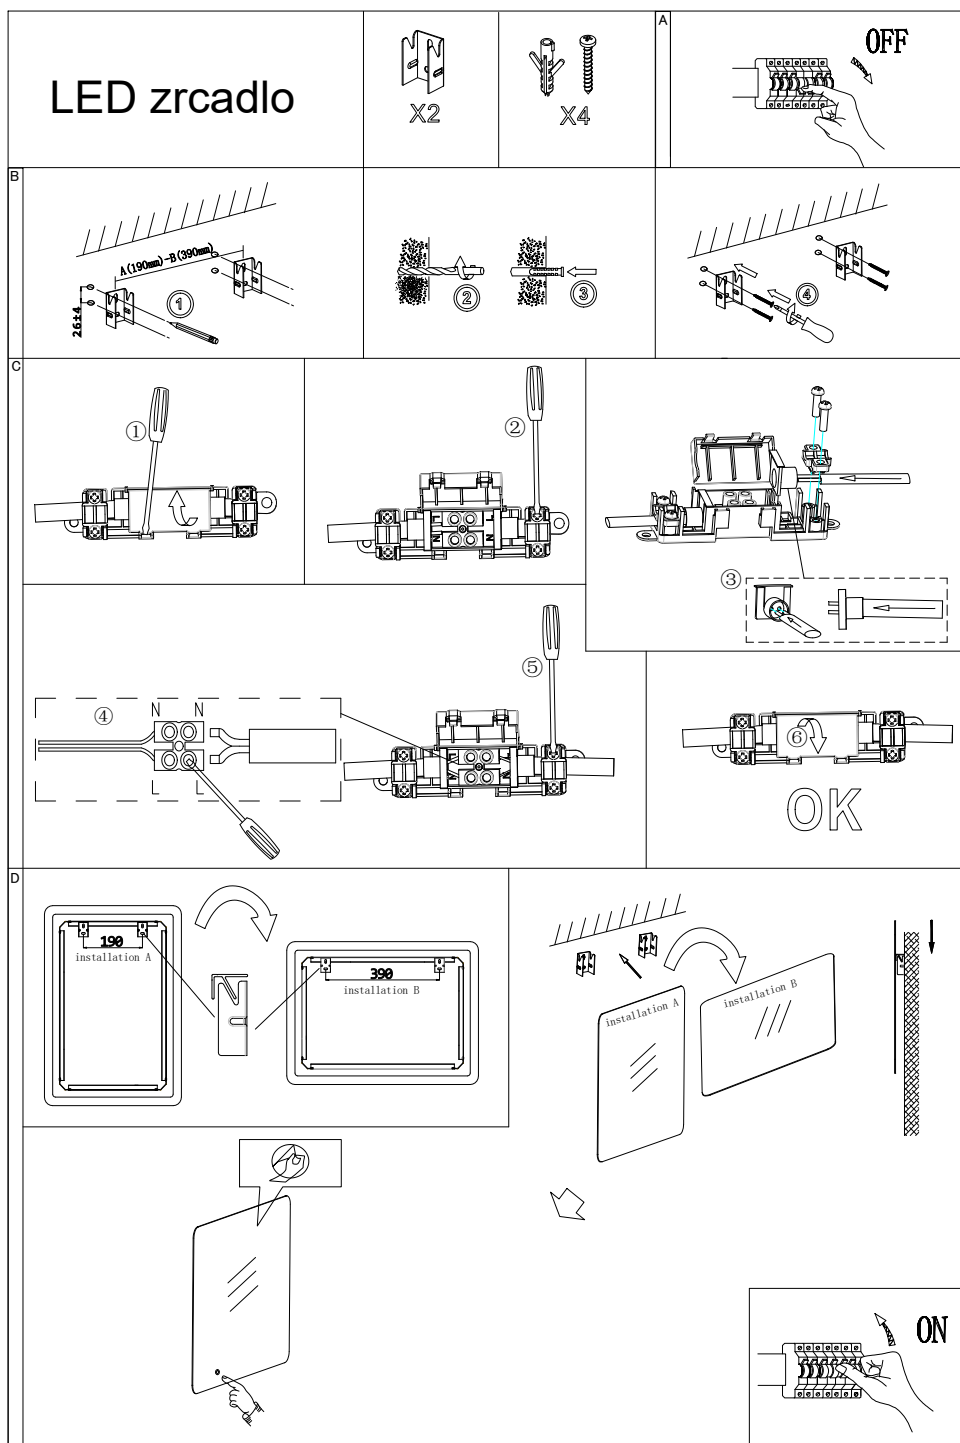

1. Vyrtejte dva otvory ($\varnothing:8\text{mm}$, hloubka 50mm) do zdi. Dodržujte vzdálenosti v závoslisti na montáži (vertikální/horizontální).
2. Připojte napájecí kabel do svorky (není součástí balení). Dodržujte polaritu!
3. Pomocí hmoždinek a šroubů připevněte montážní přípravek ke zdi.
4. Zavěste zrcadlo na montážní přípravek.