


## RF + Wifi controller, 5 – 24V, 1000px EC1133

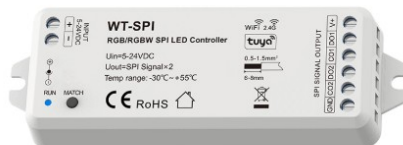

### Technické parametry:



Input and Output	
Input voltage	5-24VDC
Input Current	8A
Input signal	WiFi + RF 2.4GHz
Output signal	SPI(TTL) x 2
Scenario Mode	44 default and 10+ customizations
Pixel Dots	MAX 1000

Safety and EMC	
EMC standard	EN 62479-2010
	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
	ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 61347-1:2015+A1:2021
	EN 61347-2:13:2014+A1:2017
Radio Equipment	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE RED

Environment	
Operation temperature	Ta: -30 °C ~ +55 °C
Case temperature (Max.)	Tc: +65 °C
IP rating	IP20

Package	
Size	L120 x W43 x H27mm
Gross weight	0.066kg

### Rozměry:

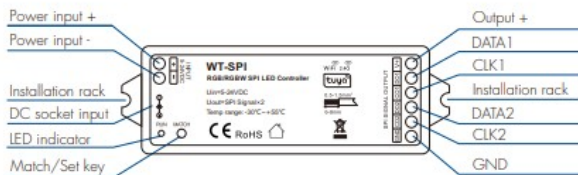

### Párování/Nastavení:

**Spárování:** Krátce stiskněte tlačítko pro spárování (match key), poté ihned stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (on/off) na dálkovém ovladači. Rychlé blikání LED indikátoru několikrát znamená, že spárování bylo úspěšné.

**Odstranění:** Podržte tlačítko pro spárování (match key) po dobu 10 sekund, abyste odstranili všechna spárování. Rychlé blikání LED indikátoru několikrát znamená, že všechna spárovaná zařízení byla odstraněna.

### Varování/Údržba:

Chraňte produkt před vodou a vlhkostí. Používejte ho pouze pro účely, pro které byl určen výrobcem. Při čištění použijte suchý hadr a vyhněte se použití agresivních čisticích prostředků.