

## V3 RGB LED Receiver EC1199



### Technické parametry:




Input and Output	
Input voltage	12-24VDC
Input current	12.5A
Output voltage	3 x (12-24)VDC
Output current	3CH, 4A/CH
Output power	1.44-2.88W (12-24V)
Output type	Constant voltage

Environment	
Operation temperature	Ta: -30°C ~ +55°C
Case temperature (Max.)	Tc: +85°C
IP rating	IP20

Dimming data	
Input signal	RF 2.4GHz
Control distance	30m (Barrier-free space)
Dimming gray scale	4096 (2 <sup>12</sup> ) levels
Dimming range	0-100%
Dimming curve	Logarithmic
PWM Frequency	750Hz (default)

Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	EN301 489, EN 62479
Safety standard (VDE)	EN 60950
Radio Equipment (RED)	EN 300 328
Certification	CE, EMC, VDE, RED

### Rozměry:

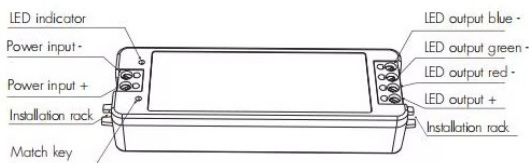

## **Párování/Nastavení:**

### **Spárování:**

Krátce stiskněte tlačítko Match, poté ihned stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (pro jednobanální ovladač) nebo tlačítko zóny (pro vícerozónový ovladač) na dálkovém ovladači.

Rychlé blikání LED indikátoru několikrát znamená, že párování bylo úspěšné.

### **Odstranění:**

Podržte tlačítko Match po dobu 5 sekund pro odstranění všech párování.

Rychlé blikání LED indikátoru několikrát znamená, že všechna párovaná zařízení byla odstraněna.

## **Varování/Údržba:**

Chraňte produkt před vodou a vlhkostí. Používejte ho pouze pro účely, pro které byl určen výrobcem. Při čištění používejte suchý had a vyhněte se použití agresivních čisticích prostředků.