


Magnetický spínač E11199



Technické parametry:

- Set přijímače a bezdrátového magnetu
- Funkční vzdálenost přijímače od magnetu je 15m.
- Jeden přijímač lze napárat s 10 magnetickými spínači.
- Napájení magnetu prostřednictvím 2x knoflíkových baterií CR1632
- Vysílací frekvence 433,29Mhz
- Výstupní napětí přijímače 12/24
- Maximální zatížení přijímače 6A 72W(12v)/144W(24V)

Zapojení:

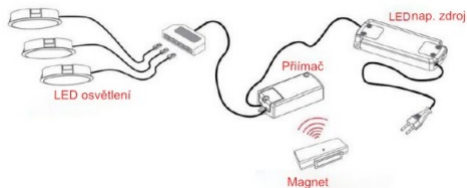

Párování/Nastavení:

1) Párování: Na spodní straně přijímače naleznete dva otvory. Větší otvor je určen pro párování a menší je LED indikátor. Pro správné párování stisknete krátce tlačítko v otvoru přijímače. LED indikátor zabliká. Následně rozpojte dvě magnetické části bezdrátového magnetického vysílače od sebe. Tím dojde k napárování vysílače na přijímač.

2) Odebrání: Na spodní straně přijímače stisknete a přidržte tlačítko párování po dobu pěti sekund. LED indikátor po celou dobu držení musí svítit. Po 5s zhasne a dojde k odpárování všech magnetů.

Varování/Údržba:

Chraňte produkt před vodou a vlhkostí. Používejte ho pouze pro účely, pro které byl určen výrobcem. Při čištění použijte suchý hadr a vyhněte se použití agresivních čisticích prostředků.