


4- kanálový ovladač na zeď RF CCT color (30m) EC1201Z



Technické parametry:

Output signal :	RF 2.4GHz
Working voltage :	3VDC AAA x 2
Working current :	<20mA
Standby current:	<20µA
Standby time :	1 year
Remote distance :	30m
Operation temperature:	Ta: -30°C~ +55°C
Case temperature (Max.):	Tc: +85°C
IP rating:	IP20

Rozměry:

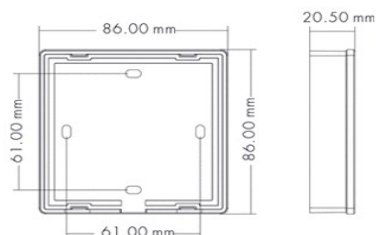

Párování/Nastavení:

Spárování:

Krátce stiskněte tlačítko Match, okamžitě stiskněte tlačítko zóny na dotykovém panelu.
Pokud LED indikátor několikrát rychle zabliká, znamená to, že spárování bylo úspěšné.

Odstranění:

Stiskněte a podržte tlačítko Match po dobu 5 sekund pro odstranění všech spárování.
LED indikátor několikrát rychle zabliká, což znamená, že všechny spárované ovladače byly odstraněny.

Varování/Údržba:

Chraňte produkt před vodou a vlhkostí. Používejte ho pouze pro účely, pro které byl určen výrobcem. Při čištění používejte suchý hadr a vyhněte se použití agresivních čisticích prostředků.