

4-kanálový Economy ovladač RF RGB/RGBW color EC1202




Technické parametry:

Input and Output	
Output signal	RF(2.4GHz)
Working voltage	3VDC(CR2032)
Working current	<5mA
Standby current	<10µA
Standby time	1 year
Remote distance	30m(Barrier-free space)

Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard (LVD)	EN 62368-1:2020+A11:2020
Radio Equipment (RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE, EMC, LVD, RED

Rozměry:

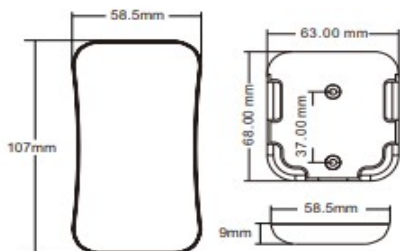

Párování/Nastavení:

Spárování:

Krátce stiskněte tlačítko Match, okamžitě stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (u jednozónového ovladače) nebo tlačítko zóny (u vícerzónového ovladače) na ovladači.

Pokud LED indikátor několikrát rychle zabliká, znamená to, že spárování bylo úspěšné.

Odstranění:

Stiskněte a podržte tlačítko Match po dobu 5 sekund pro odstranění všech spárování.

LED indikátor několikrát rychle zabliká, což znamená, že všechny spárované ovladače byly odstraněny.

Varování/Údržba:

Chraňte produkt před vodou a vlhkostí. Používejte ho pouze pro účely, pro které byl určen výrobcem. Při čištění používejte suchý hadr a vyhněte se použití agresivních čisticích prostředků.