

1-kanálový ovladač RF RGB/RGBW color (30m) EC1202P




Technické parametry:

Input and Output	
Output signal	RF(2.4GHz)
Working voltage	3VDC(AAAx2)
Working current	< 5mA
Standby current	< 10µA
Standby time	1 year
Remote distance	30m

Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	EN301 489,EN 62479
Safety standard(LVD)	EN60950
Radio Equipment(RED)	EN300 328
Certification	CE,EMC,LVD,RED

Rozměry:

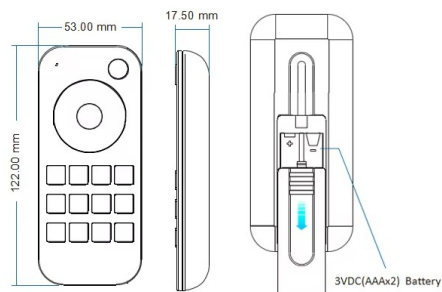

Párování/Nastavení:

Spárování: Krátce stiskněte tlačítko Match, okamžitě stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (u jednozónového ovladače) nebo tlačítko zóny (u vícerozónového ovladače) na ovladači. LED indikátor několikrát rychle zabliká, což znamená, že spárování bylo úspěšné.

Odstranění: Stiskněte a podržte tlačítko Match po dobu 5 sekund pro odstranění všech spárování.

Varování/Údržba:

Chraňte produkt před vodou a vlhkostí. Používejte ho pouze pro účely, pro které byl určen výrobcem. Při čištění použijte suchý hadr a vyhněte se použití agresivních čisticích prostředků.